

ONDULEURS

COURBE SINUSOÏDALE MODIFIÉE

SÉRIE M (12V) – M1500 / M2000 / M2500 / M3000



ONDULEURS DE PUISSANCE CC/CA



GARANTIE PROLONGÉE GRATUITE*

*Des conditions s'appliquent. Voir les détails au verso.

SÉRIE D'ONDULEURS POUR CAMIONS

Pour camions avec couchette et gros camions utilitaires

PEU IMPORTE OÙ VOUS ÊTES, VOUS ÊTES CHEZ VOUS

Chaque onduleur Tundra offre un niveau exceptionnel de performance et de polyvalence. Capables d'alimenter les charges les plus exigeantes avec facilité, les onduleurs Tundra repoussent les limites de l'autonomie des chauffeurs grâce à une efficacité parmi les plus élevées de l'industrie.



M2500 / M3000

Efficacité de sortie
93%




M1500 / M2000

DE SÉRIE

UN OUTIL PUISSANT POUR VOTRE ENTREPRISE

Moniteur ACL multidonnées

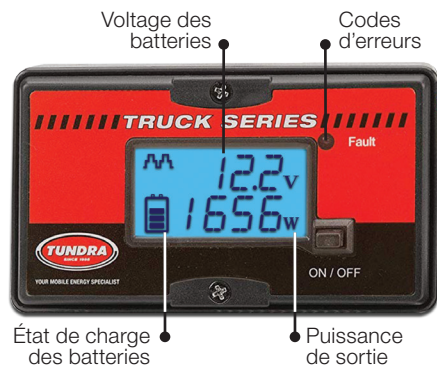

AVANTAGES

- **COMPOSANTS LES PLUS PUISSANTS DE LEUR CATÉGORIE**
Composants de haute capacité et de qualité supérieure uniquement
- **LES MEILLEURES PERFORMANCES DE LA CATÉGORIE**
Efficacité de sortie ultra élevée et capacité de sortie continue uniquement
- **MEILLEUR RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE L'INDUSTRIE**
Coût total de possession le plus bas
- **LES ONDULEURS LES PLUS DURABLES D'AMÉRIQUE DU NORD**
Taux de fiabilité de 99,1 % après 2 ans d'utilisation
- **COTE DE SÉCURITÉ EXCLUSIVE 5 ÉTOILES**
Surcharge, bas niveau des batteries, température élevée, haut voltage et polarités inversées

ONDULEURS

COURBE SINUSOÏDALE MODIFIÉE



SÉRIE M (12 V) – M1500 / M2000 / M2500 / M3000

ONDULEURS DE PUISSANCE CC/CA

MODÈLE	M1500	M2000	M2500	M3000
TYPE	ONDULEUR	ONDULEUR	ONDULEUR	ONDULEUR
NUMÉRO DE PIÈCE	TUN112005	TUN112006	TUN112007	TUN112008

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Puissance de sortie continue	1500 W	2000 W	2500 W	3000 W
Puissance de pointe	3000 W	4000 W	5000 W	6000 W
Voltage d'entrée (nominal)	12 VCC	12 VCC	12 VCC	12 VCC
Plage de tension d'entrée	11-16 VCC / ajustable	11-16 VCC / ajustable	11-16 VCC / ajustable	11-16 VCC / ajustable
Tension de sortie	120 VCA +/- 3 %	120 VCA +/- 3 %	120 VCA +/- 3 %	120 VCA +/- 3 %
Fréquence de sortie	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Courbe sinusoïdale de sortie	Modifiée	Modifiée	Modifiée	Modifiée
Efficacité de sortie CC (pointe)	90 %	90 %	90 %	90 %
Efficacité de sortie CA (pointe)	93 %	93 %	93 %	93 %

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Sorties CA	2 NEMA 5-15R	2 NEMA 5-15R	2 NEMA 5-15R branchement direct	2 NEMA 5-15R branchement direct
Température de fonctionnement	-30° à 131°F	-30° à 131°F	-30° à 131°F	-30° à 131°F
Ventilateur(s)	Thermostatique	Thermostatique	Thermostatiques	Thermostatiques
Panneau de contrôle	Écran à cristaux liquides (ACL)	Écran à cristaux liquides (ACL)	Écran à cristaux liquides (ACL)	Écran à cristaux liquides (ACL)
Construction	Aluminium	Aluminium	Acier	Acier
Entrées CC	Blocs pour terminaux 3/8 po	Blocs pour terminaux 3/8 po	Blocs pour terminaux 3/8 po	Blocs pour terminaux 3/8 po

DIMENSIONS & POIDS (L×P×H)

Dimensions - système anglais (po)	15,9 × 7,1 × 3,5	16,9 × 7,1 × 3,5	20,4 × 10,4 × 5,1	20,4 × 10,4 × 5,1
Dimensions - métrique (cm)	40,4 × 18,0 × 9,0	43,0 × 18,0 × 9,0	51,7 × 26,5 × 13,0	51,7 × 26,5 × 13,0
Poids (lb/kg)	8,0 / 3,6	8,6 / 4,0	17,6 / 8,0	18,4 / 8,4
Dimensions d'expédition - anglais (po)	19,9 × 11,5 × 7,2	19,9 × 11,5 × 7,2	24,8 × 13,2 × 8,5	24,8 × 13,2 × 8,5
Dimensions d'expédition - métrique (cm)	50,5 × 29,0 × 18,3	50,5 × 29,0 × 18,3	63,5 × 33,5 × 22,0	63,5 × 33,5 × 22,0
Poids d'expédition - (lb/kg)	10,8 / 4,9	11,8 / 5,4	21,0 / 9,5	21,8 / 9,9
Garantie	1 an + 1 an en option*	1 an + 1 an en option*	1 an + 1 an en option*	1 an + 1 an en option*



- * - Les onduleurs admissibles doivent être installés à l'aide d'un kit d'installation correspondant de la série CM.
 - La garantie s'applique uniquement aux produits neufs et n'est pas transférable.
 - Ce programme de garantie prolongée est une extension du programme de garantie original d'un (1) an, et est soumis aux mêmes conditions.
- Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : tundrainverters.com/fr/warranty